


特征

- 饱和压降为正温度系数，易于并联使用
- 内置快恢复二极管
- 高可靠性及热稳定性，良好的参数一致性

应用领域

- 焊机
- UPS
- PFC

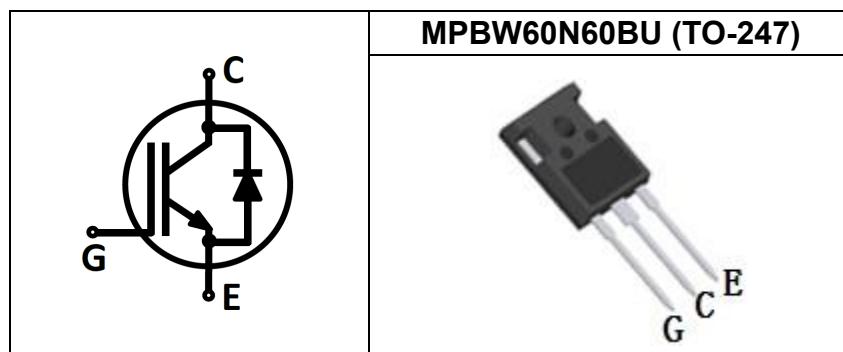

最大额定值¹

1 测试标准参考 JESD-022 2 加*表示估计值

参数	符号	额定值	单位
集电极-发射极电压 $T_C=25^\circ\text{C}$	V_{CE}	600	V
集电极电流 $T_C=25^\circ\text{C}$	I_C	120	A
$T_C=100^\circ\text{C}$		60	
集电极脉冲电流 $V_{CE}\leq 600\text{V}, T_j\leq 150^\circ\text{C}, t_p=1\mu\text{s}$	I_{Cpuls}	180* ²	
RBSOA 电流 $V_{CE}\leq 600\text{V}, T_j\leq 150^\circ\text{C}, t_p=1\mu\text{s}$	-	180*	A
二极管正向电流 $T_C=25^\circ\text{C}$	I_F	60	
$T_C=100^\circ\text{C}$		30	
二极管脉冲电流	I_{Fpuls}	150	
栅极-发射极电压	V_{GE}	± 20	V
耗散功率 $T_C=25^\circ\text{C}$	P_{tot}	tbd	W
$T_C=100^\circ\text{C}$		tbd	
工作结温	T_j	-55~150	°C
储存温度	T_{stg}	-55~150	

热学特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
IGBT 结壳热阻	R_{thJC}		-	-	tbd	K/W
二极管结壳热阻	R_{thJCD}		-	-	tbd	
结-环境热阻	R_{thJA}		-	-	tbd	

电学特性 (未特殊说明时, $T_j=25^\circ\text{C}$)

静态特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
击穿电压	$V_{(BR)CES}$	$V_{GE}=0\text{V}, I_C=0.25\text{mA}$	600	-	-	V
IGBT 导通压降	$V_{CE(sat)}$	$V_{GE}=15\text{V}, I_C=60\text{A}$ $T_j=25^\circ\text{C}$ $T_j=150^\circ\text{C}$	-	1.8	2.3	
二极管正向压降	V_F	$V_{GE}=0\text{V}, I_F=30\text{A}$ $T_j=25^\circ\text{C}$ $T_j=150^\circ\text{C}$	-	1.8	2.6	
阈值电压	$V_{GE(th)}$	$I_C=1\text{mA}, V_{CE}=V_{GE}$	4	5.7	7	
集电极-发射极漏电流	I_{CES}	$V_{CE}=600\text{V}, V_{GE}=0\text{V}$ $T_j=25^\circ\text{C}$ $T_j=150^\circ\text{C}$	-	-	1	
栅极-发射极漏电流	I_{GES}	$V_{CE}=0\text{V}, V_{GE}=20\text{V}$	-	-	250	
跨导	g_{FS}	$V_{CE}=20\text{V}, I_C=60\text{A}$	-	tbd	-	

动态特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电容	C_{iss}	$V_{CE}=30\text{V},$ $V_{GE}=0\text{V},$ $f=1\text{MHz}$	-	4410	-	pF
输出电容	C_{oss}		-	226	-	
反馈电容	C_{rss}		-	143	-	
栅电荷	Q_G	$V_{CC}=400\text{V}, I_C=60\text{A},$ $V_{GE}=15\text{V}$	-	tbd	-	nC


IGBT 开关特性 (感性负载)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
开通延迟时间	$t_{d(on)}$	$T_j=25^\circ\text{C}$, $V_{CC}=400\text{V}$, $I_C=60\text{A}$, $V_{GE}=0/15\text{V}$, $R_G=10\Omega$, 感性负载	-	66	-	ns
上升时间	t_r		-	97	-	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		-	308	-	
下降时间	t_f		-	76	-	
开通损耗	E_{on}		-	5.2	-	mJ
关断损耗	E_{off}		-	2.2	-	
开关损耗	E_{ts}		-	7.4	-	
开通延迟时间	$t_{d(on)}$	$T_j=150^\circ\text{C}$, $V_{CC}=400\text{V}$, $I_C=60\text{A}$, $V_{GE}=0/15\text{V}$, $R_G=10\Omega$, 感性负载	-	tbd	-	ns
上升时间	t_r		-	tbd	-	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		-	tbd	-	
下降时间	t_f		-	tbd	-	
开通损耗	E_{on}		-	tbd	-	mJ
关断损耗	E_{off}		-	tbd	-	
开关损耗	E_{ts}		-	tbd	-	

二极管开关特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
反向恢复时间	t_{rr}	$T_j=25^\circ\text{C}$, $V_R=400\text{V}$, $I_F=30\text{A}$, $di_F/dt=200\text{A}/\mu\text{s}$	-	57	-	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}		-	0.16	-	μC
反向恢复峰值电流	I_{rrm}		-	5.6	-	A
反向恢复时间	t_{rr}	$T_j=150^\circ\text{C}$, $V_R=400\text{V}$, $I_F=30\text{A}$, $di_F/dt=200\text{A}/\mu\text{s}$	-	tbd	-	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}		-	tbd	-	μC
反向恢复峰值电流	I_{rrm}		-	tbd	-	A

TO-247 封装尺寸图

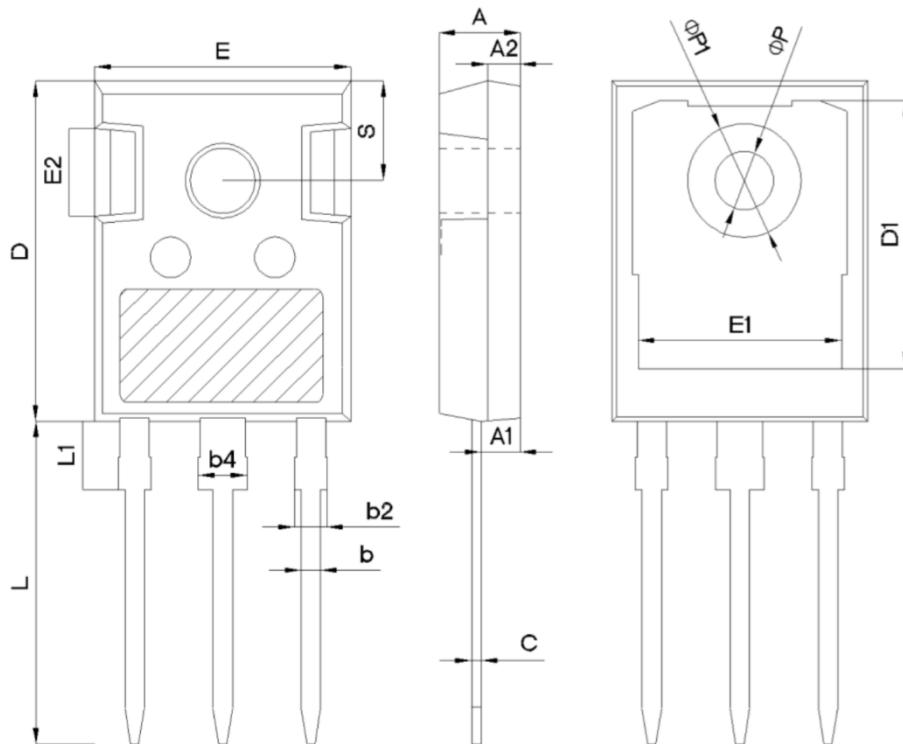

SYMBOL	mm		
	MIN	NOM	MAX
A	4.80	5.00	5.20
A1	2.21	2.41	2.61
A2	1.85	2.00	2.15
b	1.11	1.21	1.36
b2	1.91	2.01	2.21
b4	2.91	3.01	3.21
c	0.51	0.61	0.75
D	20.70	21.00	21.30
D1	16.25	16.55	16.85
E	15.50	15.80	16.10
E1	13.00	13.30	13.60
E2	4.80	5.00	5.20
E3	2.30	2.50	2.70
e	5.44BSC		
L	19.62	19.92	20.22
L1	-	-	4.30
ΦP	3.40	3.60	3.80
ΦP1	-	-	7.30
S	6.15BSC		